

CARRELLI A VASCHE

istruzioni di montaggio, uso e manutenzione



1 MONTAGGIO CARRELLI.

* Appoggiare a terra la vasca con le ruote.



* Incastrare i montanti alle asole della vasca e avvitare le viti TE 8x16 flangiate con dado senza stringere

* In caso di baule è necessario appoggiarlo subito sulla vasca di base altrimenti a carrello montato non c'è spazio per l'inserimento.

* Posizionare la vasca centrale con le stesse modalità e procedere con la **vasca superiore** che deve essere **montata con il manico** avendo i bulloni in comune.


* **IL MANICO DEVE ESSERE POSIZIONATO NEL LATO DELLE RUOTE GIREVOLI.**

* Controllare che tutti gli **incastri aderiscano perfettamente**, quindi stringere definitivamente tutti i bulloni. **E' possibile montare le vasche intermedie e superiori indifferente con i bordi in alto oppure in basso.**

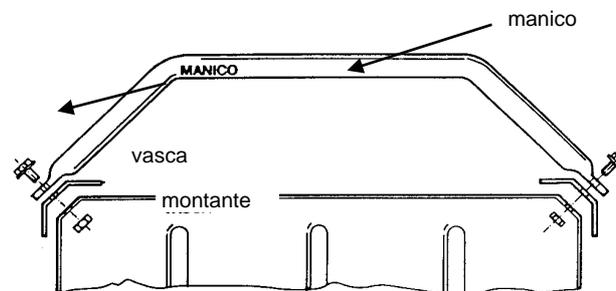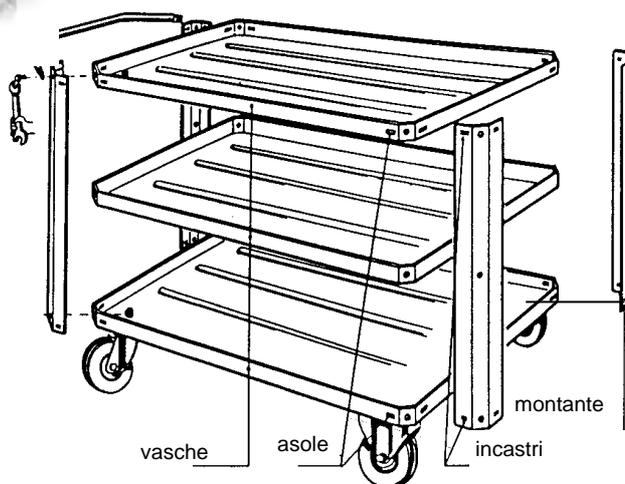

2 INSERIMENTO CASSETTO.

* Dopo aver inserito il cassetto nelle guide piegare i fermi di arresto.

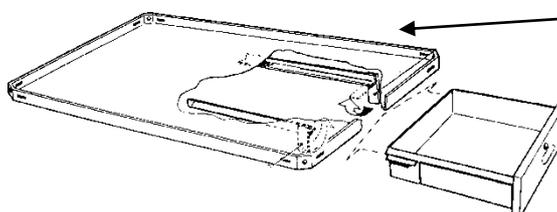

TECNOTELAI SRL

CARRELLI A VASCHE


istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

3

MONTAGGIO CARRELLO PER AGGIUSTAGGIO.

* Si procede come al punto 1 ricordandosi di montare la parte superiore assieme al manico.

* **Bloccaggio separatore asolato.** Inserire il separatore nella posizione desiderata e torcere la linguetta passante nel fondo del cassetto.

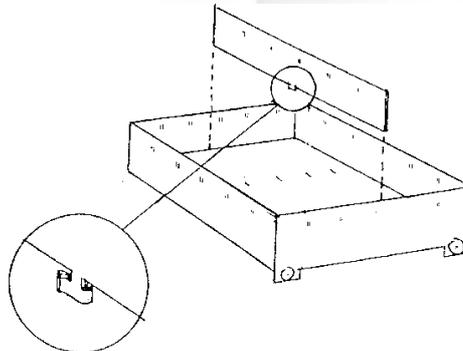

AVVERTENZE

- **Prima dell'utilizzo dei carrelli** accertarsi che il pavimento sia idoneo a sostenere il peso a pieno carico
- **E' vietato il sollevamento** con transpallet o carrello elevatore.

I carrelli non possono essere utilizzati:

- per il contenimento di sostanze acide, nocive, infiammabili, esplosive e alimenti non confezionati
- come scale
- come sedie

ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE

- Per non danneggiare il carrello non percorrere tragitti su suolo sconnesso.
- Non usare su pavimenti cedevoli o con dislivelli, inoltre il suolo non deve essere reso scivoloso da acqua, olio o altro
- Non lasciare il carrello fermo su suolo in pendenza.
- Prima di ogni uso controllare che le ruote non siano bloccate da polvere o altro. Nel caso pulire accuratamente rimuovendo le impurità
- Non superare la **portata massima** indicata per ogni modello.
- Evitare di appoggiare violentemente il materiale sui piani/vasche
- Per la pulizia non utilizzare mai prodotti che possano corrodere o intaccare la lamiera quali cloro, candeggina, ecc,
- In caso di **parti danneggiate** bisogna scaricare immediatamente il carrello e procedere alla loro sostituzione
- Ogni 12 mesi controllare la tenuta dei serraggi

Il mancato rispetto delle "istruzioni di montaggio uso manutenzione" sollevano il fornitore da responsabilità e danni arrecati a persone o cose

TECNOTELAI SRL