

NOVITÀ **2025**

TECNOTELAI®

NOTE
TECNICHE

- STRUTTURA MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE

COLORE
DI SERIE



RAL 7038

Casellari a 36 vani, realizzati in lamiera di acciaio di prima scelta spessore 7/10, predisposto per il fissaggio a parete. Ideale per depositare documenti, telefoni cellulari ed effetti personali.
Dim.: mm.710x300x1800h


Vano interno mm. 180x280x170h utile.



art.
E358C



art.
E358S

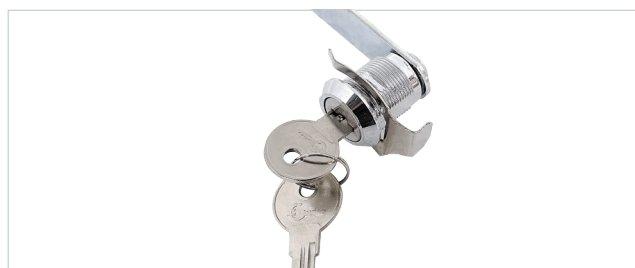

ART.	NOTE
E358C	Con serrature a combinazione
E358S	Con serrature con chiave

NOTE
TECNICHE

- STRUTTURA MONOBLOCCO
- VERNICIATURA A POLVERE

COLORE
DI SERIE

RAL 7016

Armadietto portacellulari a 28 vani realizzato in lamiera di acciaio spessore 7/10, predisposto per il fissaggio pensile a parete. Separazione interna in plexiglass trasparente. Anta intelaiata con finestra in plexiglass, chiusura con serratura a levetta. Dim.: mm.370x273x550h.

Vano interno mm. 40x115h utile.



art.
E355



**ELENCO
ACCESSORI**

Ganci per pannello
su catalogo generale

**NOTE
TECNICHE**

- PRODOTTI FORNITI SMONTATI
- VERNICIATURA A POLVERE

**COLORE
DI SERIE**


RAL 7038
Struttura
e mensole


**NOCE
TANGANICA**


AVORIO

Banchi con piani in legno impiallacciati in noce tanganka profondi mm.750 spessore mm. 40 e bordati in faggio raggio mm.2 o in laminato plastico colore avorio profondi mm.800 spessore mm. 29 placcati e bordati in ABS raggio mm. 2. Le mensole possono essere montate orizzontali o inclinate, hanno il bordo anticaduta e sono profonde mm.170. La luce a led e il pannello porta ganci completano la gamma per renderlo ancora più versatile. Portata kg.1000*.



art.
BM600



art.
BT615



art.
BT635



Mensole



Luce a led

PIANI IN LAMINATO

ART.	DIMENSIONI LxPxH+(mm)	NUMERO CAVALLE/COLONNE	COMPOSIZIONE
BM600	1500 x 840 x 890/1800	2	3 mensole
BM610	1500 x 840 x 890/1980	2	3 mensole + luce
BM630	1500 x 840 x 890/1980	2	Pannello + luce
BM605	2000 x 840 x 890/1800	3	3 mensole
BM615	2000 x 840 x 890/1980	3	3 mensole + luce
BM635	2000 x 840 x 890/1980	3	Pannello + luce

PIANI IN LEGNO

ART.	DIMENSIONI LxPxH+(mm)	NUMERO CAVALLE/COLONNE	COMPOSIZIONE
BT600	1500 x 790 x 900/1800	2	3 mensole
BT610	1500 x 790 x 900/1980	2	3 mensole + luce
BT630	1500 x 790 x 900/1980	2	Pannello + luce
BT605	2000 x 790 x 900/1800	3	3 mensole
BT615	2000 x 790 x 900/1980	3	3 mensole + luce
BT635	2000 x 790 x 900/1980	3	Pannello + luce

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



GRIGIO

Realizzate in materiale riciclato, resistono agli urti e agli oli. Dotate di maniglie senza fori, hanno il fondo chiuso e sono sovrapponibili anche con coperchio.




art.
P910GR



art.
P917GR




art.
P911GR

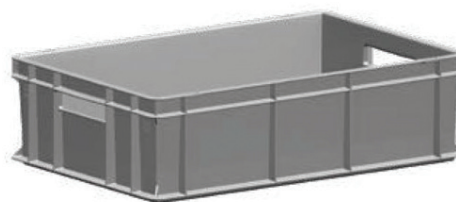

art.
P919GR




art.
P912GR

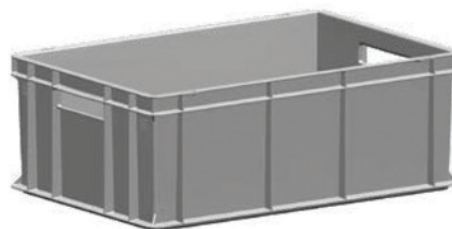

art.
P920GR



art.
P913GR

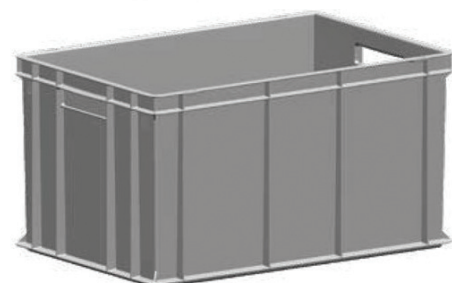

art.
P921GR



art.
P915GR



art.
P922GR

CONTENITORI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIM.UTILI LxPxH (mm)	CAPACITA' (lt)
P910GR	300 x 400 x 100	265 x 365 x 95	9
P911GR	300 x 400 x 130	265 x 365 x 125	12
P912GR	300 x 400 x 170	265 x 365 x 165	16
P913GR	300 x 400 x 220	265 x 365 x 215	21
P917GR	600 x 400 x 100	565 x 365 x 95	18
P919GR	600 x 400 x 170	565 x 365 x 165	32
P920GR	600 x 400 x 220	565 x 365 x 215	42
P921GR	600 x 400 x 320	565 x 365 x 315	64

COPERCHI

ART.	DIMENSIONI LxP (mm)
P915GR	400 x 300
P922GR	600 x 300

ELENCO
ACCESSORI

NOTE
TECNICHE

- PRODOTTI MONTATI
- VERNICIATURA A POLVERE

COLORE
DI SERIE



Armadi costruiti in lamiera sagomata a freddo, attrezzati con cassettiere, composti da 2 pannelli fissi posteriori e 1 scorrevole su cuscinetti a sfera nella parte frontale. Ideali per il prelievo organizzato della minuteria. Le cassettiere sono realizzate in PET (Polietilene tereftalato), infrangibili e con proprietà antistatiche, resistenti ad agenti chimici aggressivi, ad oli e acidi. Elevata resistenza agli urti e al peso, assoluta trasparenza immutata nel tempo, idonei al contatto con sostanze alimentari. Utilizzabile da -50° a +150°C.



art.
P500G



art.
P505G



art.
P510G



art.
P366GC



art.
P377GC

CONTENITORI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE
P500G	1270x400x1950h	42 cassettiere a 5 cassetti art.P366GC
P505G	1270x400x1950h	30 cassettiere a 3 cassetti art.P377GC
P510G	1270x400x1950h	20 cassettiere a 3 cassetti art.P377GC + 14 cassettiere a 5 cassetti art.P366GC

CASSETTIERE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE
P366GC	600x133x132h	5 cassetti trasparenti mm 95x85x65/95h ciascuno
P377GC	600x155x175h	3 cassetti trasparenti mm 165x105x105/135h ciascuno

ELENCO
ACCESSORICisternetta pag. 135
catalogo 2024NOTE
TECNICHE• VERNICIATURA A POLVERE
PER ESTERNOCOLORE
DI SERIERAL 7000
vascheZINCATO
griglie e tettoieRAL 7016
supporti

Vasche a tenuta stagna realizzate in lamiera di acciaio con piani di appoggio grigliati maglia mm.66x66, zincati e asportabili. Idonee per lo stoccaggio di fusti o cisternette. Le vasche devono poter contenere 1/3 del volume stoccato e avere capacità pari o superiore a quella del contenitore più grande. Se lo stoccaggio avviene in zona di tutela della falda idrica la vasca deve poter contenere il 100% del prodotto.

art.
0794M-GS

x2




x8

art.
0789M-GS

ART.	DIMENSIONI LxPxH+pie' (mm)	NOTE	CAPACITA' VASCA (lt)
0794M-GS	2790 x 1300 x 1790 + 500	Con tettoia, per 2 cisternette o 8 fusti	1400
0789M-GS	2610 x 1600 x 700 + 100	Con supporti inclinati, per 2 cisternette	1050

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

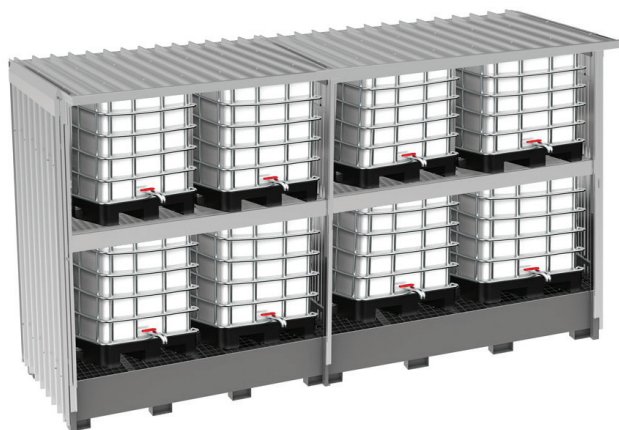

Depositi pannellati per cisternette, per esterno. Possibilità di chiusura frontale con telo. Preventivazione su richiesta.



Contenitori industriali sovrapponibili, in HDPE 100% riciclata. Disponibile con piedi, slitta o ruote girevoli. Facilmente lavabili ed inattaccabili dalla ruggine, sono particolarmente resistenti ai raggi U.V. ed infrarossi, alle alte e basse temperature, agli acidi(*) ed alcali.



art.
P930



art.
P932



art.
P934



art.
P936



art.
P938



art.
P960
coperchio

CONTENITORI

ART.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIM.UTILI LxPxH (mm)	PORTATA (Kg)	CAPACITA' (lt)
P930	Contenitore con piedi	1000 x 635 x 645	925 x 580 x 520	180	300
P932	Contenitore con ruote	1000 x 635 x 770	925 x 580 x 520	180	300
P934	Contenitore con piedi	1200 x 800 x 800	1100 x 735 x 650	250	530
P936	Contenitore con ruote	1200 x 800 x 950	1100 x 735 x 650	250	530
P938	Contenitore con slitta	1200 x 800 x 800	1100 x 735 x 650	250	530

COPERCHI

ART.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI LxP (mm)
P960	Coperchio per P930-P932	1040 x 640
P966	Coperchio per P934-P936-P938	1200 x 800

(*) La resistenza agli acidi varia a seconda del tipo, della concentrazione e della temperatura degli stessi. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.



GRIGIO

Contenitori industriali sovrapponibili in polietilene alta densità (PEHD) riciclabile, **idonei per alimenti**. Disponibile con piedi, slitta o ruote girevoli. Facilmente lavabili ed inattaccabili dalla ruggine, sono particolarmente resistenti ai raggi U.V. ed infrarossi, alle alte e basse temperature.



CONTENITORI

ART.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIM.UTILI LxPxH (mm)	PORTATA (Kg)	CAPACITA' (lt)
P940	Contenitore con piedi	1000 x 635 x 645	925 x 580 x 520	180	300
P942	Contenitore con ruote	1000 x 635 x 770	925 x 580 x 520	180	300
P944	Contenitore con piedi	1200 x 800 x 800	1118 x 720 x 646	250	530
P946	Contenitore con ruote (2 frenanti)	1200 x 800 x 950	1118 x 720 x 646	250	530
P948	Contenitore con slitta	1200 x 800 x 800	1118 x 920 x 600	250	530
P950	Contenitore con piedi	1200 x 1000 x 760	1120 x 920 x 600	450	610

COPERCHI

ART.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI LxP (mm)
P962	Coperchio per P944-P946-P948	1200 x 800
P964	Coperchio per P950	1200 x 1000

(*) La resistenza agli acidi varia a seconda del tipo, della concentrazione e della temperatura degli stessi. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.




Contenitore industriale, sovrapponibile (4+1) idoneo per la raccolta di batterie esauste, realizzato in plastica HDPE. Omologato ADR/ONU 4h2/Y400S.

+ plus | OMOLOGATI
per batterie esauste



art.
P955

ART.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIM.UTILI LxPxH (mm)	PORTATA (Kg)	CAPACITA' (lt)
P955	Contenitore con coperchio	1200 x 1000 x 780	1120 x 920 x 600	450	610

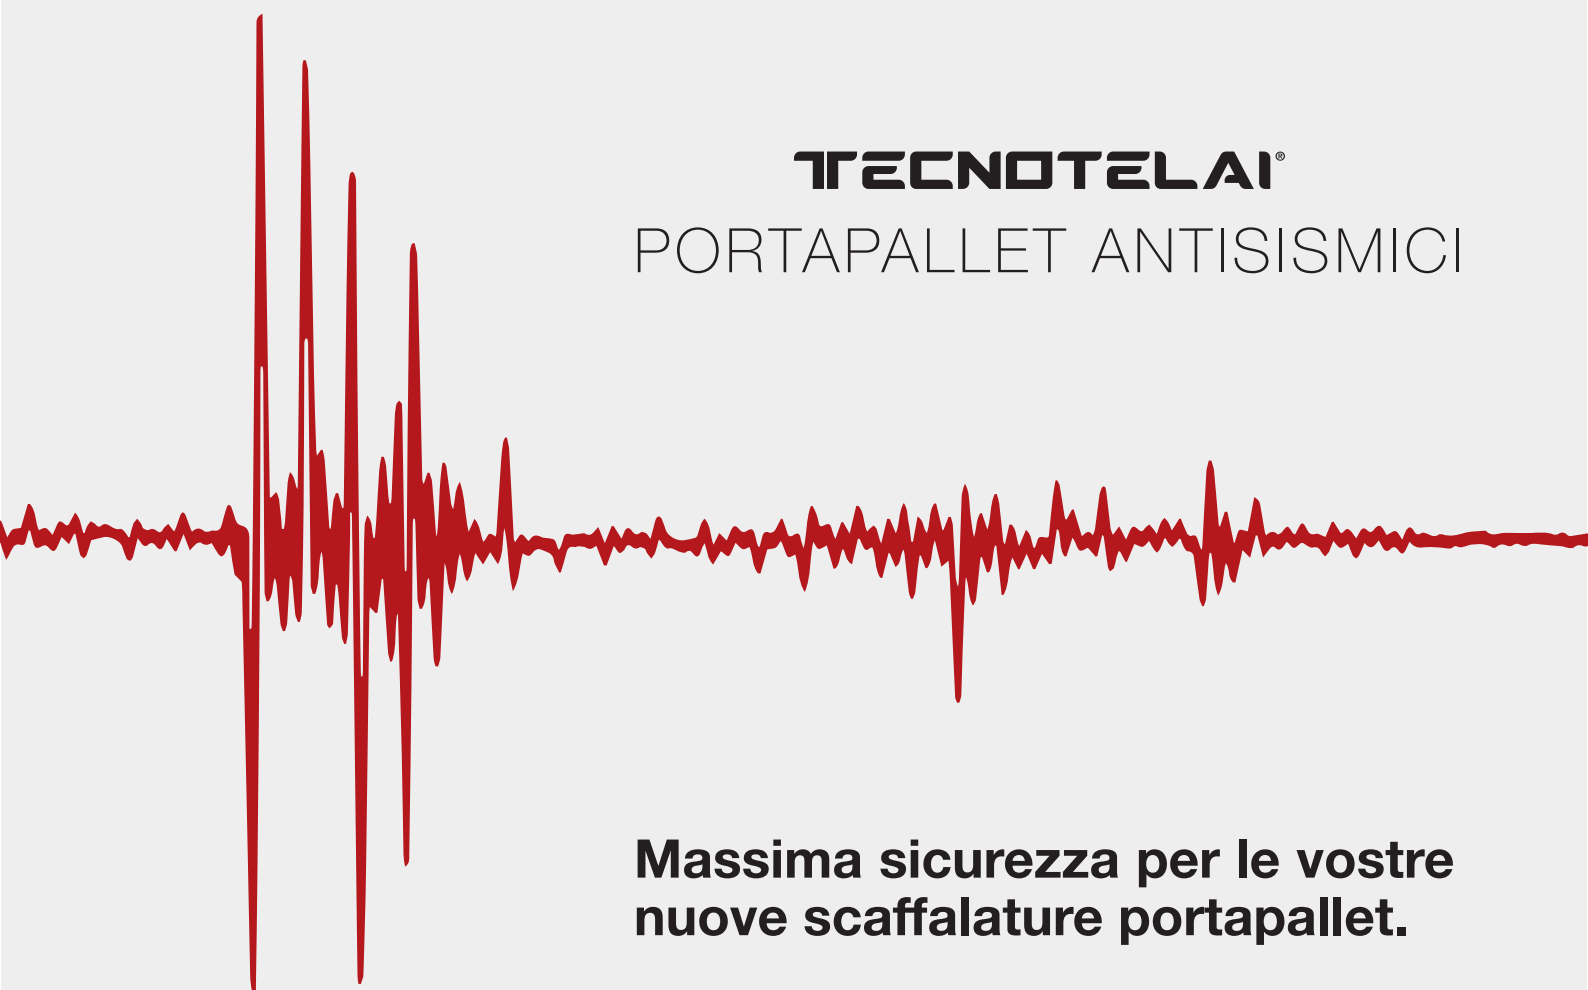

TECNOTELAI®

PORTAPALLET ANTISISMICI

Massima sicurezza per le vostre nuove scaffalature portapallet.

Offriamo assistenza specializzata nella progettazione e installazione di nuove scaffalature antisismiche, garantendo conformità alle più recenti normative.

Le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (giugno 2023) definiscono standard precisi per la sicurezza sismica degli impianti di stoccaggio: il nostro team è pronto ad aiutarvi per definire la soluzione più efficace.

Per maggiori informazioni o per richiedere un appuntamento con uno dei nostri tecnici non esitate a contattarci.

✉ Email: preventivi@tecnotelai.it

☎ Tel: +39 051700096

📞 WhatsApp: +39 378 30 75 306

TECNOTELAI®

Via Bonazzi, 4 - 40013 | Castel Maggiore (BO)
Tel. +39 051 700096 | WhatsApp: +39 3783075306
info@tecnotelai.it | www.tecnotelai.it