
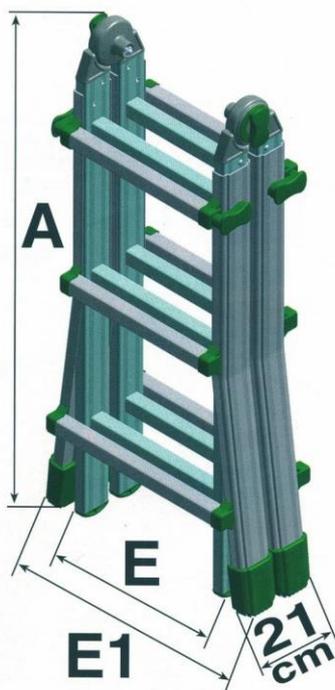


SCALE PROFESSIONALI MULTIUSO

ART. S9960 – S9961 – S9962 – S99074 -S99024

Istruzioni d'uso e manutenzione

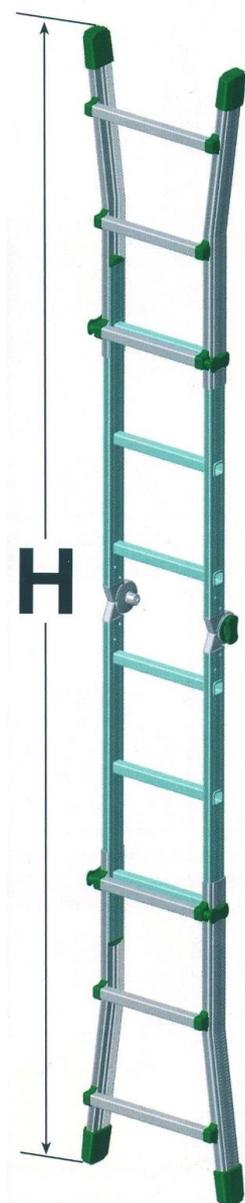

Realizzate interamente in alluminio anodizzato con montanti sezione mm.24x60 e profilo a "C" sezione mm.30x69. Gradini antisdrucchiolevoli esterni saldati e interni ribordati. Cerniera di tipo automatico con 2 possibilità di uso:

libero per aprire e chiudere oppure **bloccato** nella posizione di massima apertura.

I tiranti di blocco gradino consentono di regolare l'altezza della scala in più posizioni.

POSIZIONI POSSIBILI



IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI



PRECAUZIONI E NORME DI SICUREZZA

- **Prima dell'utilizzo delle scale** accertarsi che non vi siano elementi danneggiati, flessioni di montanti e gradini, che dadi, viti e rivetti non siano allentati, i tappi antisdrucchio siano integri e l'inclinazione sia corretta con i gradini paralleli al suolo.

PER UN CORRETTO USO DELLE SCALE E' OBBLIGATORIO:

- La salita e la discesa devono sempre essere effettuate guardando la scala e tenendosi ben stretti ad essa, non volgere mai la schiena alla scala stessa.
- Non andare oltre l'altezza consentita, cioè mantenere il proprio bacino entro il termine dei montanti e entrambi i piedi posizionati sullo stesso gradino. Rispettare sempre una perfetta perpendicolarità
- Non sostare lunghi periodi sulla scala senza pause (la stanchezza può essere un rischio).
- Aprire completamente prima di salire.
- Prestare la massima attenzione a linee elettriche dell'alta tensione (**mantenersi a distanza minima di 5 mt.**).
- Salire una persona per volta e tenersi ben stretti alla scala mentre si sale e si scende.
- Non salire con scarpe slacciate, sporche di oli o grassi e con tacchi alti.

TECNOTELAI SRL

SCALE PROFESSIONALI MULTIUSO

ART. S9960 – S9961 – S9962 – S99074 -S99024

Istruzioni d'uso e manutenzione


- Non usare in condizioni precarie, danneggiate e per qualsiasi uso non idoneo e presso l'apertura di porte battenti o passaggi.
- Evitare di sporgersi dalle scale, o di far forza in senso trasversale.
- Non superare la **portata massima della scala di Kg.150**.
- Non apportare modifiche e/o effettuare riparazioni se non autorizzate da personale competente.
- Non aggiungere elementi di prolunga non previsti.
- Non usare su pavimenti cedevoli o con dislivelli, inoltre il suolo non deve essere reso scivoloso da acqua, olio od altro.

SCALE

ART.	N° GRADINI	H.CHIUSA (mm)	H.TOTALE A LIBRO (mm)	H.LAVORO A LIBRO (mm)	H.ESTESA (mm)	H.LAVORO ESTESA (mm)	INGOMBRO ALLA BASE (mm)
	esterni/interni						
		A	B	F	H		
S9960	3 / 3	920	1430	2600	2880	3800	520 x 930
S9961	3 / 4	1200	1700	2850	3440	4350	520 x 1080
S9962	4 / 4	1200	1980	3150	4000	4900	620 x 1220
S99074	5 / 5	1480	2520	3700	5120	6050	620 x 1520
S99024	6 / 6	1760	2800	3900	5700	6600	720 x 1670



 **Sicurezza:** la forte cinghia con moschettone d'acciaio presidia la sicurezza in entrambi i casi.

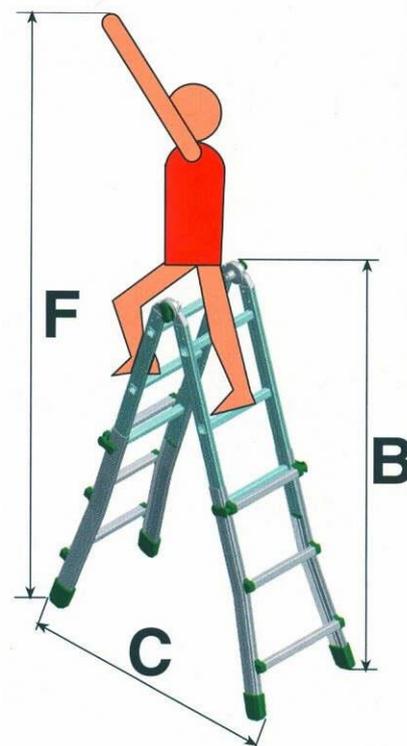

La scala accompagnata dal presente foglio istruzioni, è costruita in conformità al Dlgs 81/08

MANUTENZIONE

- Controllare periodicamente lo stato dei materiali e in caso di usura dei piedi in gomma sostituirli.
- Controllare periodicamente lo stato di conservazione della pedana.
- I depositi di sporco provocati dall'uso possono essere rimossi con acqua o pasta per la pulizia (non utilizzare solventi che possono opacizzare le superfici).

TECNOTELAI SRL