

CASSETTIERE IN PLASTICA


ACCESSORI OPZIONALI

NOTE TECNICHE

COLORE DI SERIE



Cassettiere in POLIPROPILENE con cassetti scorrevoli su 2 rulli e chiusura con chiave. Con gli elementi di connessione in dotazione si possono realizzare composizioni verticali e orizzontali.

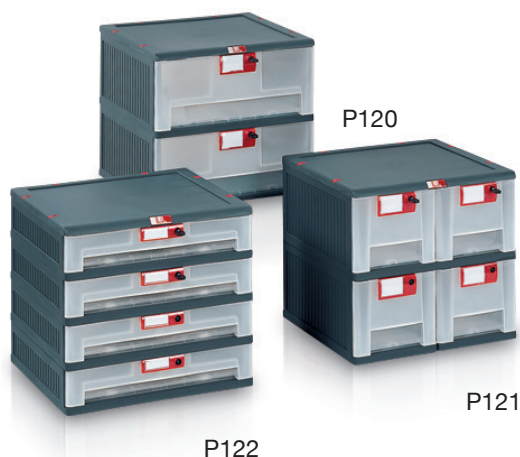


Dimensioni esterne: mm. 450 x 460 x 420 h.

ART.	CASSETTI	DIMENSIONI UTILI CASSETTI LxPxH (mm)
P120	2	405 x 405 x 163
P121	4	180 x 405 x 163
P122	4	405 x 405 x 63

PEDANE ANTIDRUCCIOLO

Pedane antidrucciolo ad elementi componibili di facile installazione, resistenti a solventi, grassi e acidi (*). Idonee per pavimentazioni di cabine o installazioni elettriche purché testate per una tensione di lavoro fino a 3 KV e per una tensione di scarica di 20 KV (ad esclusione dell'art. P277). **Portata Kg. 15000 mq.**

COLORE DI SERIE

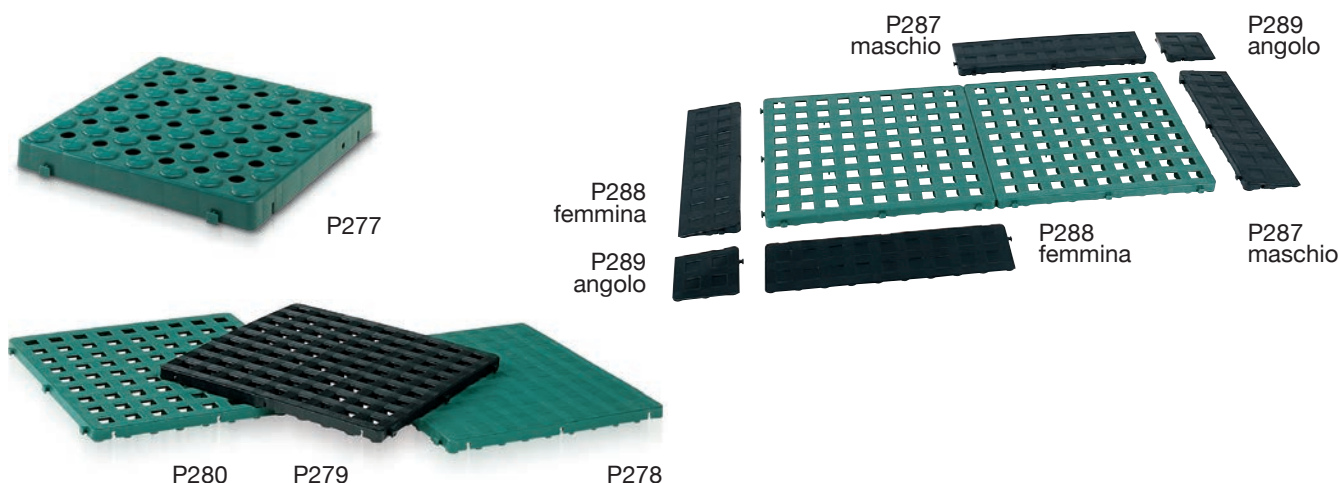

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE	COLORE	PREDISP. RACCORDI	MATERIALE
P277	500 x 500 x 50	pedana aperta antivibrazioni	verde	no	polipropilene
P278	500 x 500 x 25	pedana chiusa	verde	si	polietilene
P279	500 x 500 x 25	pedana aperta indicata per oli emulsionabili	nero	no	polipropilene
P280	500 x 500 x 25	pedana aperta	verde	si	polietilene
P287	500 x 130 x 25	raccordo chiuso maschio	nero	-	polietilene
P288	500 x 130 x 25	raccordo chiuso femmina	nero	-	polietilene
P289	130 x 130 x 25	angolo chiuso	nero	-	polietilene

(*) La resistenza agli acidi varia a seconda del tipo, della concentrazione e della temperatura degli stessi. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.