

ACCESSORI

Suddivisioni per cassetti pag. 86

NOTE
TECNICHE

• **VERNICIATURA A POLVERE.**

COLORI DI SERIE



RAL 7038 RAL 5015
scocche cassetti

VARIANTI COLORE



RAL 7038 RAL 6011
scocche cassetti
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta spessore 10/10, stampata e sagomata a freddo. I cassetti scorrono su **guide semplici con cuscinetti a sfera**, hanno altezza frontale mm. 70, 140 e 210, maniglia ricavata, pareti fessurate per l'inserimento di separatori longitudinali asolati e trasversali lisci. Dotati di **dispositivo antiribaltamento** (che permette l'apertura di un solo cassetto per volta) e di serratura con chiusura simultanea di tutti i cassetti. (Portata kg. 30 ciascuna).

plus
Prodotti forniti
MONTATI.



Art.
B1285GB



Art.
B1290GB



Art.
B1300GB



Art.
B1305GB



CARRELLO
Art. **B1310GB**

Parte superiore con gomma antiscivolo e antiliscio spessore mm. 2. Ruote ø mm. 125 con cuscinetti a rulli (2 fisse e 2 girevoli frenanti).

Dimensioni esterne:
mm. 550 x 740 x 840 h.

Con 5 cassetti:

- 2 con h. frontale mm. 70
- 2 con h. frontale mm. 140
- 1 con h. frontale mm. 210

PORTATA
Kg. 300.

ARMADI PORTAUTENSILI

Dimensioni esterne: **mm. 550 x 665 x 1000 h.**

Dimensioni utili interne: mm. 453 x 540 x 910 h.

ART.	COMPOSIZIONE	H. FRONTALE mm. 70	H. FRONTALE mm. 140	H. FRONTALE mm. 210
B1285GB	con 7 cassetti	2	4	1
B1290GB	con 9 cassetti	5	4	-
B1300GB	con 9 cassetti	6	2	1
B1305GB	con 7 cassetti	1	6	-

(*) Le portate si intendono per carichi uniformemente distribuiti e valide solo con fissaggio a pavimento o a parete.

ACCESSORI

Culle e vaschette pag. 87

NOTE
TECNICHE

- È NECESSARIO CHE LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI CORRISPONDA ALL'ALTEZZA UTILE DELL'ARMADIO O CARRELLO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038
scocche



ARMADIO
Art. B1320

ARMADIO DA ATTREZZARE

Scocca con serratura senza cassette.

Da attrezzare per mm. 910 h.

Art. B1320

DIMENSIONI ESTERNE
LxPxH (mm)
550 x 665 x 1000



CARRELLO
Art. B1325

CARRELLO DA ATTREZZARE

Parte superiore con gomma antiscivolo e antiolio spessore mm. 2. Ruote ø mm. 125 con cuscinetti a rulli (2 fisse e 2 girevoli frenanti).

Da attrezzare per mm. 630 h.

Art. B1325

PORTATA Kg. 300.

DIMENSIONI ESTERNE
LxPxH (mm)
550 x 740 x 840

COLORI DI SERIE




RAL 5015

VARIANTI COLORE



RAL 6011

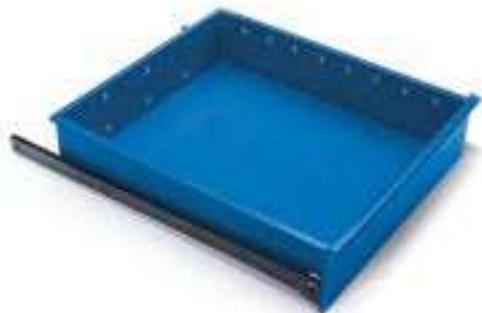

CASSETTI - ESTRAZIONE 85%

Le pareti anteriori e posteriori sono predisposte per ricevere fino a 3 separatori longitudinali asolati; le pareti laterali sono fessurate con passo mm. 60. Dimensioni utili interne: mm. 453 x 540.

ART.	H. FRONTALE		PORTATA (*) (Kg)
	ESTERNA LxPxH (mm)	INTERNA LxPxH (mm)	
B1335B	70	48	30
B1340B	140	118	30
B1345B	210	188	30

SUDDIVISIONE CASSETTI

I separatori longitudinali asolati sono in lamiera zincata con fessurazione passo mm. 60 pari a quella dei cassette e sono predisposti per il fissaggio sul fondo. I separatori trasversali lisci sono in lamiera zincata.


SEPARATORI LONGITUDINALI ASOLATI

ART.	LUNGHEZZA (mm)	H. FRONTALE CASSETTO (mm)	H. SEPARATORE (mm)
B1160	540	70	48
B1175	540	140	118
B1190	540	210	188


SEPARATORI TRASVERSALI LISCI

ART.	LUNGHEZZA (mm)	H. FRONTALE CASSETTO (mm)	H. SEPARATORE (mm)
B1165	112	70	48
B1180	112	140	118
B1195	112	210	188
B1170	225	70	48
B1185	225	140	118
B1200	225	210	188

Separatore trasversale
Separatore longitudinale

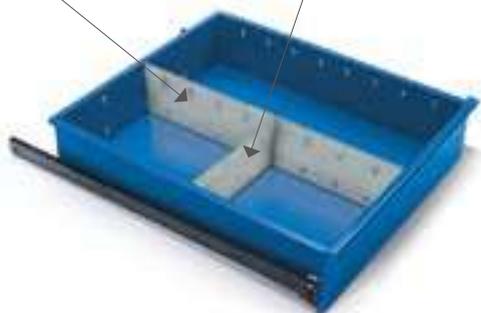

ESEMPI SUDDIVISIONE

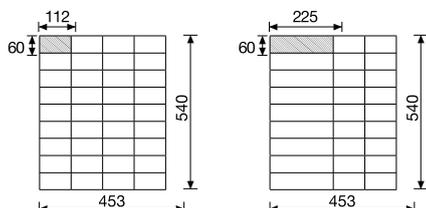

(*) Le portate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.