

• VERNICIATURA A POLVERE.



RAL 5010
fiancate, correnti,
mensole e accessori



ZINCATO
traversini
e diagonali

Struttura autoportante adatta per lo stoccaggio in verticale di verghe metalliche, profilati, listoni di legno ecc. Interamente realizzata in lamiera di acciaio. Le norme di riferimento sono: UNI EN 10025:2005.

PAVIMENTI E SOLAI


Devono essere in buono stato d'uso, senza buche o dislivelli accentuati ed avere una consistenza adeguata alla portata delle strutture. Non è possibile realizzare impianti su un piano rialzato o su piazzale asfaltato. Il cliente è obbligato alla verifica della pavimentazione ed alla relativa capacità del carico.

COMPOSIZIONE CAMPATE

Utilizzare 2 correnti anteriori e 2 posteriori per ogni campata nelle rastrelliere monofronte e bifronte.

SICUREZZA

- È indispensabile fissare le fiancate a pavimento con 2 tasselli (sia monofronte che bifronte).
- Gli angolari di contenimento devono essere fissati con 4 tasselli.
- I ganci di sicurezza devono essere sempre inseriti nei correnti, separatori e mensole.
- Gli elementi che hanno subito danneggiamenti devono essere immediatamente sostituiti.

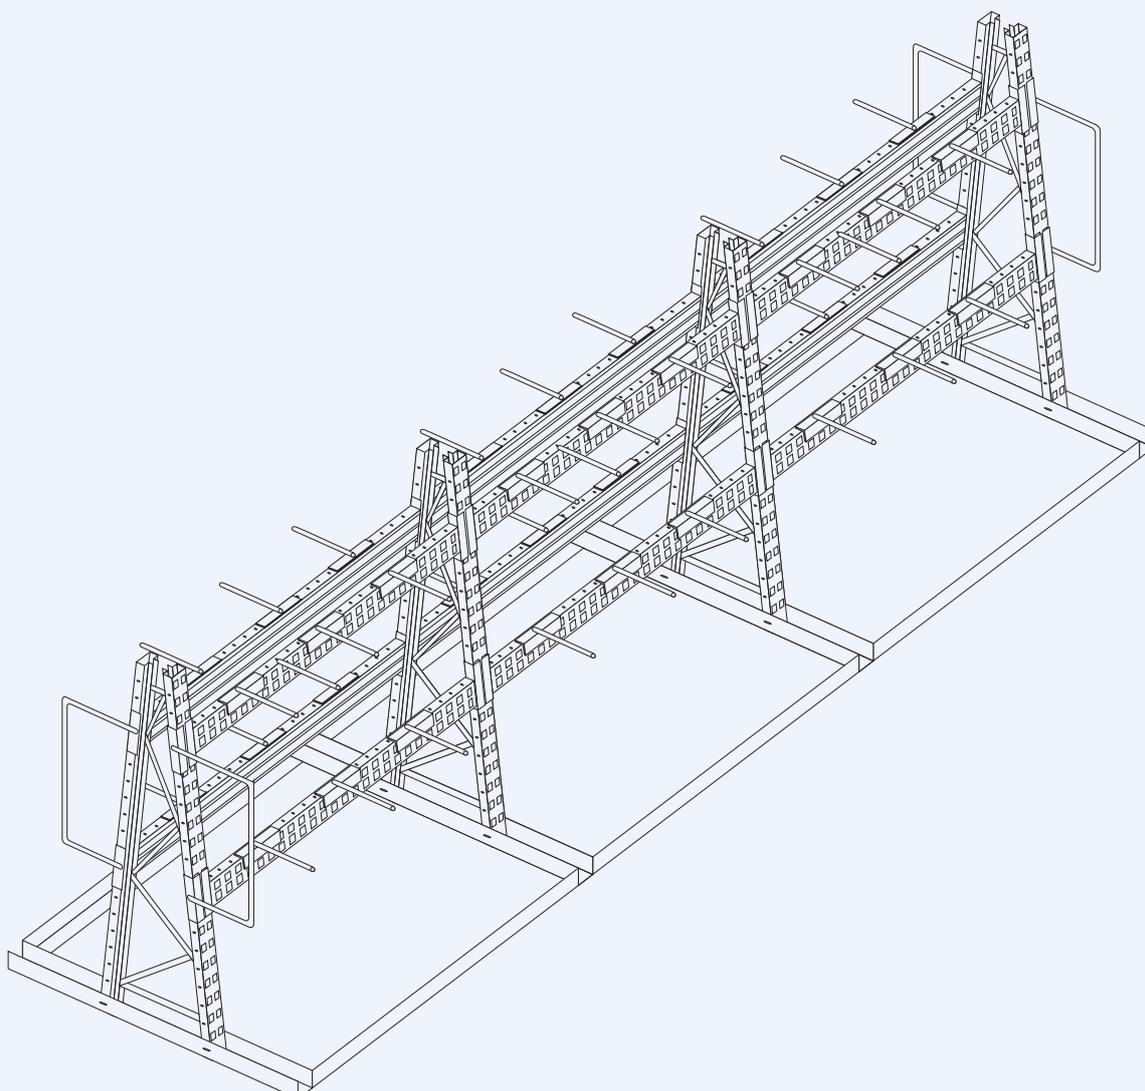



ISTRUZIONE DI MONTAGGIO S79M DISPONIBILE SU WWW.TECNOTELAI.IT

- PER MISURE E PORTATE DIVERSE INTERPELLARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.
- VERNICIATURA A POLVERE.




RAL 5010
fiancate, correnti,
mensole e accessori



ZINCATO
traversini
e diagonali

PRIMA DI PROCEDERE ALL'ORDINE LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE NOTE A PAG. 252.

COMPOSIZIONI PROPOSTE

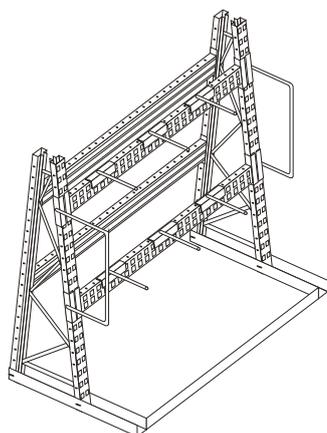


MONOFRONTE DI BASE

composta da:

- 2 fiancate di mm. 2500 h. x 875/250
- 4 correnti di mm. 2500 (2 anteriori e 2 posteriori)
- 2 separatori curvi di testata (1 dx e 1 sx)
- 6 mensole di mm. 400
- 1 angolare di contenimento di mm. 2500
- 8 tasselli
- 18 ganci di sicurezza

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
S7901	2640 x 875/250 x 2500

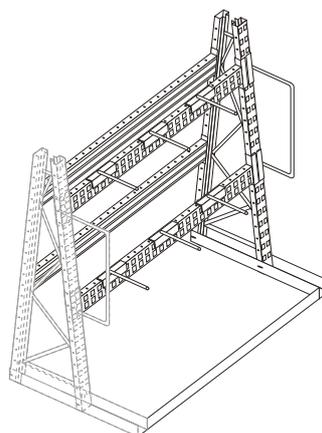


MONOFRONTE DI COLLEGAMENTO

composta da:

- 1 fiancata di mm. 2500 h. x 875/250
- 4 correnti di mm. 2500 (2 anteriori e 2 posteriori)
- 1 separatore curvo di testata (dx)
- 6 mensole di mm. 400
- 1 angolare di contenimento di mm. 2500
- 6 tasselli
- 16 ganci di sicurezza

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
S7906	2570 x 875/250 x 2500

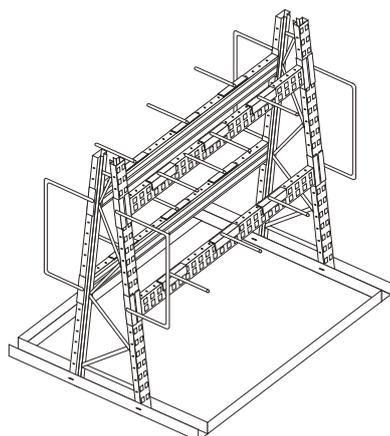


BIFRONTE DI BASE

composta da:

- 2 fiancate di mm. 2500 h. x 1275/250
- 4 correnti di mm. 2500 (2 anteriori e 2 posteriori)
- 4 separatori curvi di testata (2 dx e 2 sx)
- 12 mensole di mm. 400
- 2 angolari di contenimento di mm. 2500
- 12 tasselli
- 28 ganci di sicurezza

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
S7921	2640 x 1275/250 x 2500

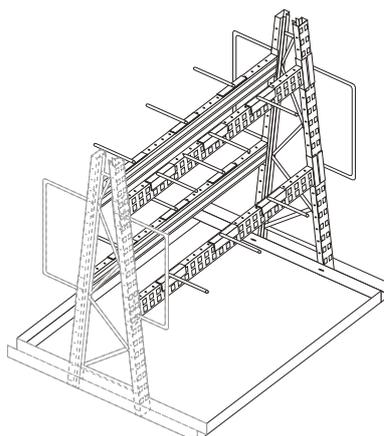

BIFRONTE DI COLLEGAMENTO

composta da:

- 1 fiancata di mm. 2500 h. x 1275/250
- 4 correnti di mm. 2500 (2 anteriori e 2 posteriori)
- 2 separatori curvi di testata (1 dx e 1 sx)
- 12 mensole di mm. 400
- 2 angolari di contenimento di mm. 2500
- 10 tasselli
- 24 ganci di sicurezza

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
S7926	2570 x 1275/250 x 2500

- PER MISURE E PORTATE DIVERSE INTERPELLARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.
- VERNICIATURA A POLVERE.




RAL 5010
fiancate, correnti,
mensole e accessori



ZINCATO
traversini
e diagonali


PRIMA DI PROCEDERE ALL'ORDINE LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE NOTE A PAG. 252.

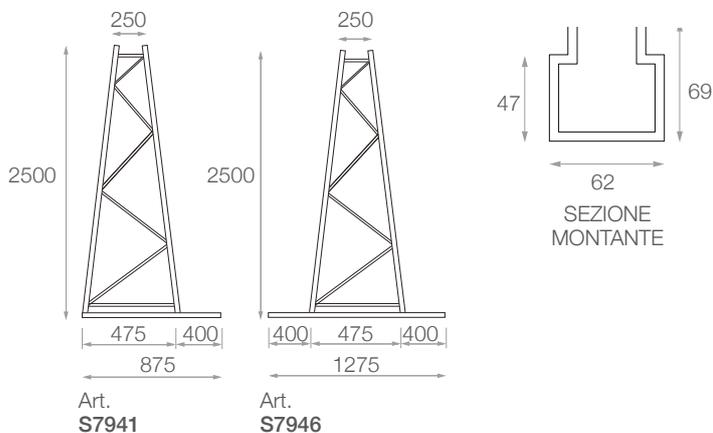

FIANCATE

montate, composte da:
2 montanti sp. 16,5/10
traversini e diagonali
1 profilo di base a "U" sp. 25/10
2 tasselli
4 viti con dadi M 10 x 20
Passo: **mm. 50**


ART.	DIMENSIONI (mm)	DESCRIZIONE
S7941	2500 x 875/250	monofronte
S7946	2500 x 1275/250	bifronte

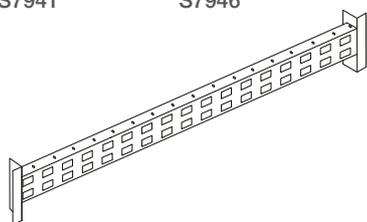

CORRENTI DI COLLEGAMENTO

per fiancate corredate di 2 ganci di sicurezza. Piastra mm. 150 h.


ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
S7951	2500 x 47 x 62



SEPARATORI CURVI DI TESTATA

in tubo ø mm. 25 corredate di 2 ganci di sicurezza.
Si montano nel lato esterno della fiancata.


ART.	DIMENSIONI (mm)	DESCRIZIONE
S7962	400 x 1000 h	sinistro
S7963	400 x 1000 h	destro

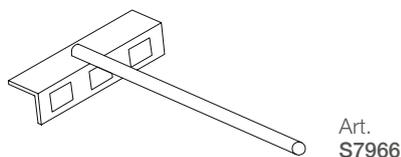

MENSOLA

in tubo ø mm. 25 corredata di 1 gancio di sicurezza.

ART.	DIMENSIONI (mm)
S7966	400

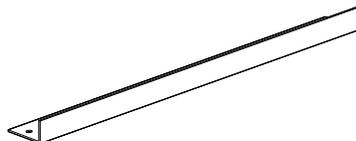

ANGOLARE DI CONTENIMENTO FRONTALE

di mm. 60 x 40 x 6 sp. corredata di 4 tasselli.

ART.	DIMENSIONI (mm)
S7971	2500

ACCESSORIO DI RICAMBIO



ART.	DIMENSIONI Ø (mm)	DESCRIZIONE
S7976	14 x 80	tassello supplementare per fissaggio a pavimento (vite M10)