



ACCESSORI

Portafusti pag. 140

NOTE
TECNICHE

- PER LO STOCCAGGIO ORIZZONTALE VERIFICARE ATTENTAMENTE LE TIPOLOGIE DEI PORTAFUSTI INDICATE A PAG. 140.
- VERNICIATURA A POLVERE PER ESTERNO.

COLORI DI SERIE



RAL 2004
vasca



ZINCATO
griglia

Costruite in lamiera di acciaio spessore 30/10. I piani di appoggio asportabili sono zincati a caldo, realizzati in piatto di mm. 30 x 2 sp. e formano una griglia con maglia di mm. 55 x 68. Vasche, strutture e telaio sono movimentabili con carrello elevatore. Idonee per lo stoccaggio e la movimentazione di fusti contenenti sostanze pericolose per l'inquinamento del suolo e delle falde acquifere. **Le vasche di raccolta devono poter contenere 1/3 del volume stoccato e avere capacità pari o superiore a quella del contenitore più grande. Se lo stoccaggio avviene in zona di tutela della falda idrica, la vasca deve poter contenere il 100% del prodotto.** Le vasche sono corredate di Dichiarazione di Conformità in cui si attesta che i prodotti sono stati progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti di controlli non distruttivi e di tenuta stagna richiesti dalla norma **UNI EN ISO 3834-3:2006**. Questo processo è applicato secondo le norme UNI EN ISO 23277:2010; UNI EN ISO 3452-1:2013; UNI EN 13018:2016; UNI EN 5817:2014; UNI EN ISO 9712:2012. Le vasche, con capacità inferiore ai 1000 litri, sono equipaggiate da una targhetta che attesta la conformità alla Direttiva StawaR che prevede che le stesse siano prodotte con spessore di lamiera non inferiore a mm. 3, che siano effettuati test su ogni prodotto e che vi sia la tracciabilità del lotto di produzione.



**Direttiva
StawaR**

VASCHE VERNICIATE A TENUTA STAGNA

ART.	DIMENSIONI LxPxH + piede (mm)	NUMERO FUSTI	CAPACITÀ VASCA (lt)	PORTATA (*) (Kg)
0771	860 x 860 x 330 + 100	1 x 200 lt	221	233
0772	1340 x 850 x 230 + 100	2 x 200 lt	227	480
0774	1340 x 1250 x 200 + 100	4 x 200 lt	284	909
0775	2660 x 850 x 230 + 100	4 x 200 lt	425	920
0776	2720 x 1250 x 200 + 100	8 x 200 lt	578	1824

VASCHE ZINCATE A TENUTA STAGNA

Costruite in lamiera di acciaio zincata a caldo. Inseribili a vuoto senza il grigliato e i profili di supporto grigliato. I piani di appoggio, realizzati in piatto di mm. 30 x 2 sp., formano una griglia con maglia di mm. 55 x 68. Movimentabili con carrello elevatore.

COLORE DI SERIE



ZINCATO
a caldo



Art.
0801



Art.
0802



Art.
0804

ART.	DIMENSIONI LxPxH + piede (mm)	NUMERO FUSTI	CAPACITÀ VASCA (lt)	PORTATA (*) (Kg)
0801	800 x 800 x 350 + 100	1 x 200 lt	205	230
0802	1200 x 800 x 240 + 100	2 x 200 lt	214	460
0804	1200 x 1200 x 200 + 100	4 x 200 lt	270	920

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

Portafusti pag. 140

NOTE
TECNICHE

- PER LO STOCCAGGIO ORIZZONTALE VERIFICARE ATTENTAMENTE LE TIPOLOGIE DEI PORTAFUSTI INDICATE A PAG. 140.
- VERNICIATURA A POLVERE PER ESTERNO.

COLORI DI SERIE

RAL 2004
vascaZINCATO
grigliaArt.
0782Art.
0784**VASCHE A TENUTA STAGNA SOVRAPPONIBILI FINO A 2 PEZZI (1+1)**

predisposte per ricevere catena di protezione.

**Direttiva
StawaR**

ART.	DIMENSIONI LxPxH + piede (mm)	NUMERO FUSTI	CAPACITÀ VASCA (lt)	PORTATA (*) (Kg)
0782	1350 x 860 x 1300 + 100	2 x 200 lt	227	460
0784	1350 x 1260 x 1270 + 100	4 x 200 lt	284	909

Art.
0772C**CARRELLO
CON VASCA A TENUTA STAGNA**

con manico e ruote ø mm. 125 in poliuretano con nucleo in nylon con rulli (2 fisse e 2 girevoli frenanti). Portata Kg. 460. Ideale per 2 fusti da lt. 200.

**Direttiva
StawaR**

ART.	DIMENSIONI INGOMBRO LxPxH (mm)	DIMENSIONI VASCA LxPxH (mm)
0772C	1500 x 850 x 400/1170	1340 x 850 x 230

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

Art.
0763DIMENSIONI
INGOMBRO ø (mm)
620 x 135 h**CARRELLO PORTAFUSTI IN ACCIAIO**

per movimentare fusti da lt. 200, 4 ruote girevoli ø mm. 100 in poliuretano con nucleo in nylon con rulli. Portata Kg. 300. Zincato.

Art.
0764DIMENSIONI
INGOMBRO ø (mm)
620 x 150/275 h**CARRELLO PORTAFUSTI CON VASCA CIRCOLARE**

in lamiera di acciaio a tenuta stagna per movimentare fusti da lt. 200, 4 ruote girevoli ø mm. 100 in poliuretano con nucleo in nylon con rulli. Portata Kg. 300. **Blu RAL 5010.**



ACCESSORI

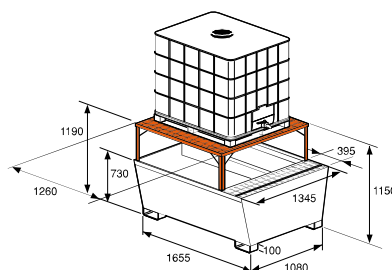
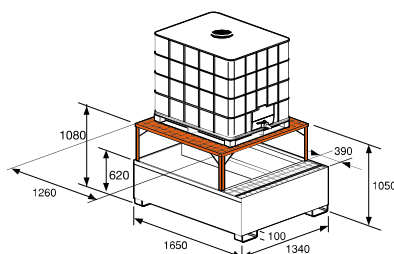
NOTE
TECNICHE

COLORI DI SERIE

Cisternetta Art. 0710 pag. 149

• **VERNICIATURA A POLVERE
PER ESTERNO.**
RAL 2004
vasca e supporti
ZINCATO
griglia**VASCHE A TENUTA STAGNA PER CISTERNETTE 1000 LT**

Costruite interamente in lamiera di acciaio. Sono predisposte per ricevere il supporto inclinato per le operazioni di travaso e svuotamento delle cisternette. I piani di appoggio, asportabili, sono zincati a caldo, realizzati in piatto di mm. 30 x 2 sp. e formano una griglia con maglia di mm. 55 x 68. Vasche e strutture sono movimentabili con carrello elevatore.

Cisternette
Art. **0710**
(pag. 149)Art.
0705Art.
0707Pianetto di travaso
per art. 0705.
Agganciabile e
zincato.Dimensioni LxPxH
mm. 265 x 300 x 285Art.
0778Cisternetta
Art. **0710**
(pag. 149) **plus**
Vasca interna in
polietilene antiacido.Art.
0780

ART.	DIMENSIONI LxPxH + piede (mm)	DESCRIZIONE	PORTATA (*) (Kg)	CAPACITÀ VASCA (lt)
0705	2720 x 1315 x 780 + 100	con supporti inclinati	2278	1037
0778	1340 x 1650 x 980 + 100	con supporto inclinato	1172	1000
0780	1085/1345 x 1655 x 1090 + 100	con supporto inclinato e vasca interna in polietilene	1100	1000

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

Cisternetta Art. 0710 pag. 149

NOTE
TECNICHE

• VERNICIATURA A POLVERE
PER ESTERNO.

COLORI DI SERIE



RAL 2004
vasca



ZINCATO
griglia



Cisternetta
Art. 0710
(pag. 149)

Art.
0706



Cisternetta
Art. 0710
(pag. 149)

Art.
0779



Vasca interna in
polietilene antiacido.



Art.
0783

ART.	DIMENSIONI LxPxH + piede (mm)	PORTATA (*) (Kg)	CAPACITÀ VASCA (lt)
0706	2720 x 1315 x 320 + 100	2278	1037
0779	1340 x 1650 x 520 + 100	1172	1000
0783	1085/1345 x 1655 x 630 + 100	1100	1000

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

NOTE
TECNICHE

- FORNITO MONTATO.
- VERNICIATURA A POLVERE PER ESTERNO.

COLORI DI SERIE



RAL 2004
carrello



ZINCATO
griglia



Art.
0797

CARRELLO LAVAPEZZI

Vasca superiore a tenuta stagna con bordo mm. 50, dotata di rubinetto di scarico, piano in lamiera forata zincata con fori ø mm. 4 e manico. Ruote ø mm. 125 in poliuretano con nucleo in nylon con rulli (2 fisse e 2 girevoli). Portata Kg. 200.

ART.	DIMENSIONI INGOMBRO LxPxH (mm)	DIMENSIONI VASCA LxPxH (mm)
0797	1170 x 710 x 910	1000 x 700 x 50



Art.
A815



Art.
A820

TANICHE

in POLIETILENE ad alta densità antiolio, con rubinetto in ottone e tappo in plastica corredato di filtro. Colore: bianco.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE
A815	450 x 146 x 470	tanica 25 lt
A820	450 x 115 x 250	tanica 10 lt



Art.
0945

VASCHETTA PER SOSTANZE ACIDE

con griglia in polietilene indicato per acidi (*), soluzioni alcaline, oli.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)	CAPACITÀ VASCA (lt)
0945	435 x 415 x 155	425/385 x 400/365 x 155	18

(*) La resistenza agli acidi varia a seconda del tipo, della concentrazione e della temperatura degli stessi. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.